



Borra® voegklem

Voor het stevig bevestigen van
bladlood in de voeg



UZIMET

*Think ahead.
Use lead.*



Borra® voegklem



Eigenschappen voegklem

De Borra® voegklem is een roestvaststalen, wigvormige klem om loodslabben in voegen te fixeren. De voegklem, ook wel Borra® voegklem genaamd, vervangt sindsdien de oude werkwijze om loodslabben met loodproppen vast te zetten.

TNO heeft de Borra® voegklem uitgebreid getest. Het resultaat: een sterkte-test toonde aan dat in een muur van halfsteens metselwerk, bij gebruik van bladlood Code 20 (20 ponds bladlood dik 1,76 mm) met een lengte van 1 meter voorzien van 3 voegklemmen, de loodslabben in een standaard voeg (ca. 14 mm) pas begonnen te glijden bij het uitoefenen van een trekkracht van meer dan 175 kg!

Uit de test bleek tevens dat het aanbrengen van voegklemmen geen beschadigingen aan metselwerk en loodslabben opleverde.

Ook in de praktijk is de voegklem uitvoerig getest en geprezen.

Voordelen Borra® voegklem

- Stormvaste en duurzame bevestiging
- Snel en gemakkelijk verwerkbaar
- Voorkomt beschadiging bladlood bij het inslaan/fixeren
- Roestvast staal

Verwerking/gebruiksaanwijzing voegklemmen

1. Slijp de voeg minimaal 30 mm of 40 mm (dit is afhankelijk van de kleine of de grote voegklem) uit om een goede borging van het bladlood te krijgen.
2. Plaats het bladlood met waterkering in de voeg.
3. Tik de Borra® voegklem met de afgeronde kant naar beneden op het bladlood in de voeg met een beitel. Zo voorkomt u beschadigingen aan het bladlood en heeft de Borra® voegklem beter grip op het metselwerk.
4. Zet bij een spouwmuur het bladlood helemaal door tot aan het binnenblad.
5. Gebruik één Borra® voegklem per 300 mm voor een betrouwbaar resultaat.

GROTE VOEGKLEM


VOEG:

10-18 MM

HOOG

MIN 40 MM

DIEP

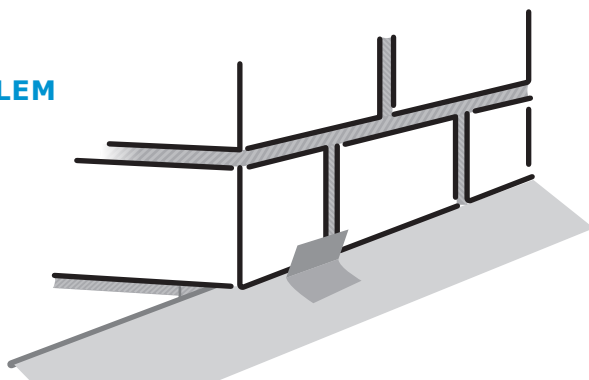

Bevestigen voegklem



Bladlood in de voeg



Voegklemmen plaatsen



Voegen

KLEINE VOEGKLEM

VOEG:

5-12 MM

HOOG

MIN 30 MM

DIEP